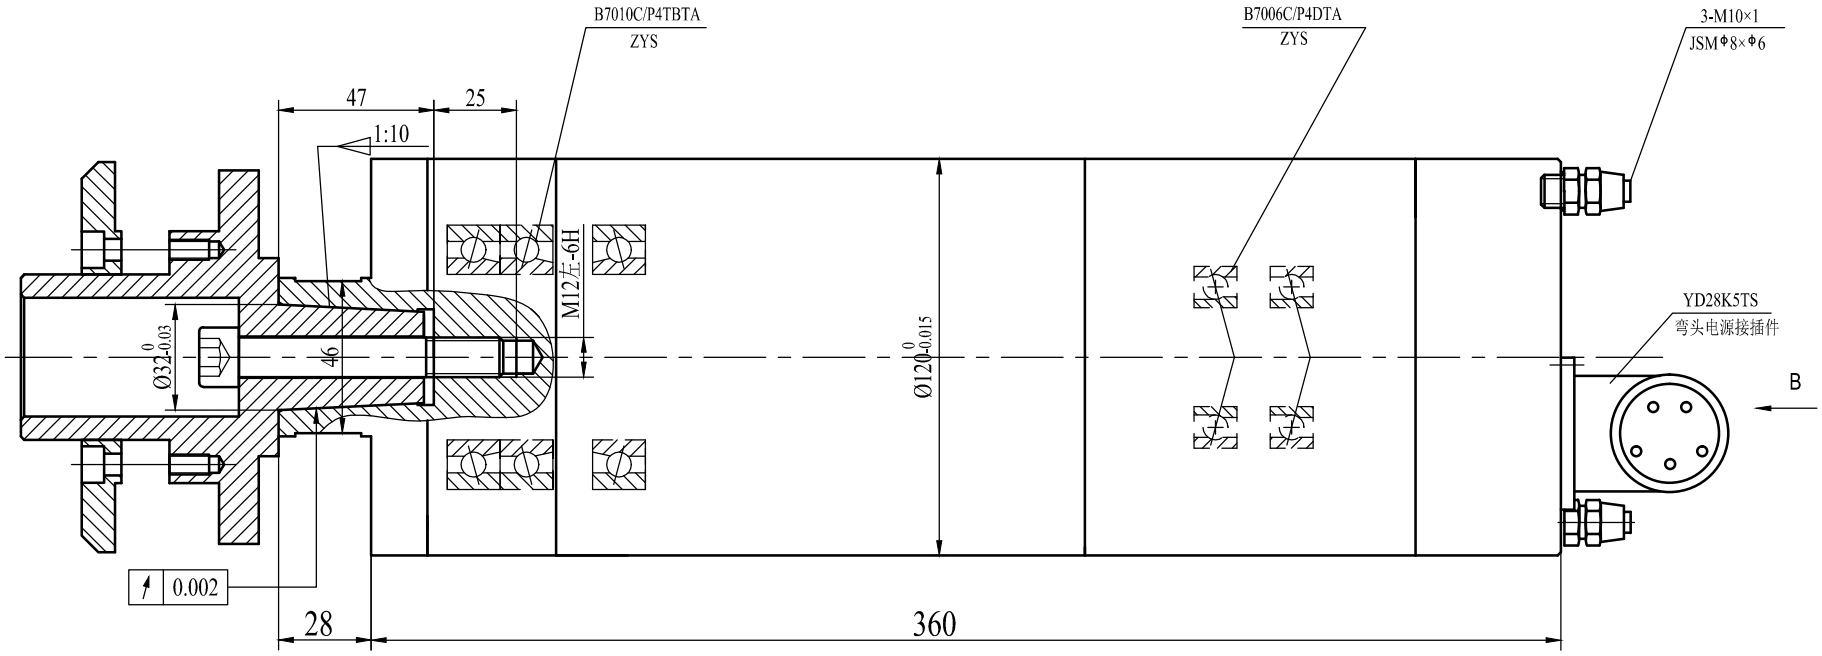

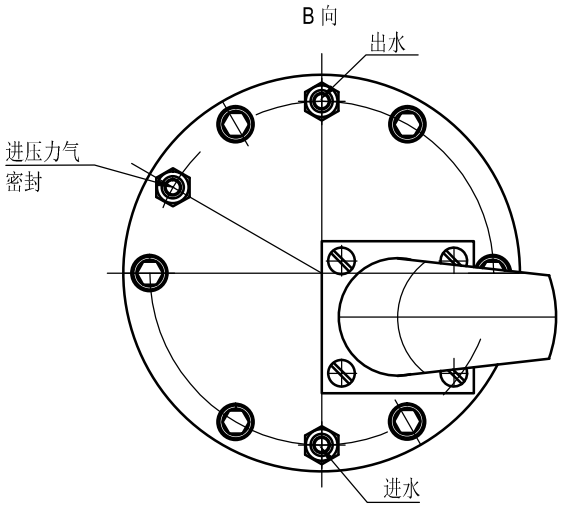

型号	120MD12Z5NA
转速	12000 r/min
功率	5 KW (S6) 3.6 KW (S1)
频率	400 HZ
电压	350 V
电流	9.1 A
相数	3 相
润滑	油脂
旋向	双向旋转（从前端看顺时针旋转为主）

未注尺寸公差			00	外形图		1			
注:孔取(+),轴取(-)			件号	名称		数量	材料	硬度	备注
尺寸/mm									
大于	至	公差							
0	6	±0.05							
6	30	±0.10							
30	120	±0.15					设计		
120	250	±0.25					校对		
250	500	±0.35					标准化审核		
500	1000	±0.45					工艺会签		
1000	1600	±0.55					审核		
1600	2000	±0.65	更改号	签字	日期		批准		

120MD12Z5NA

比例	重量
1:1.5	